


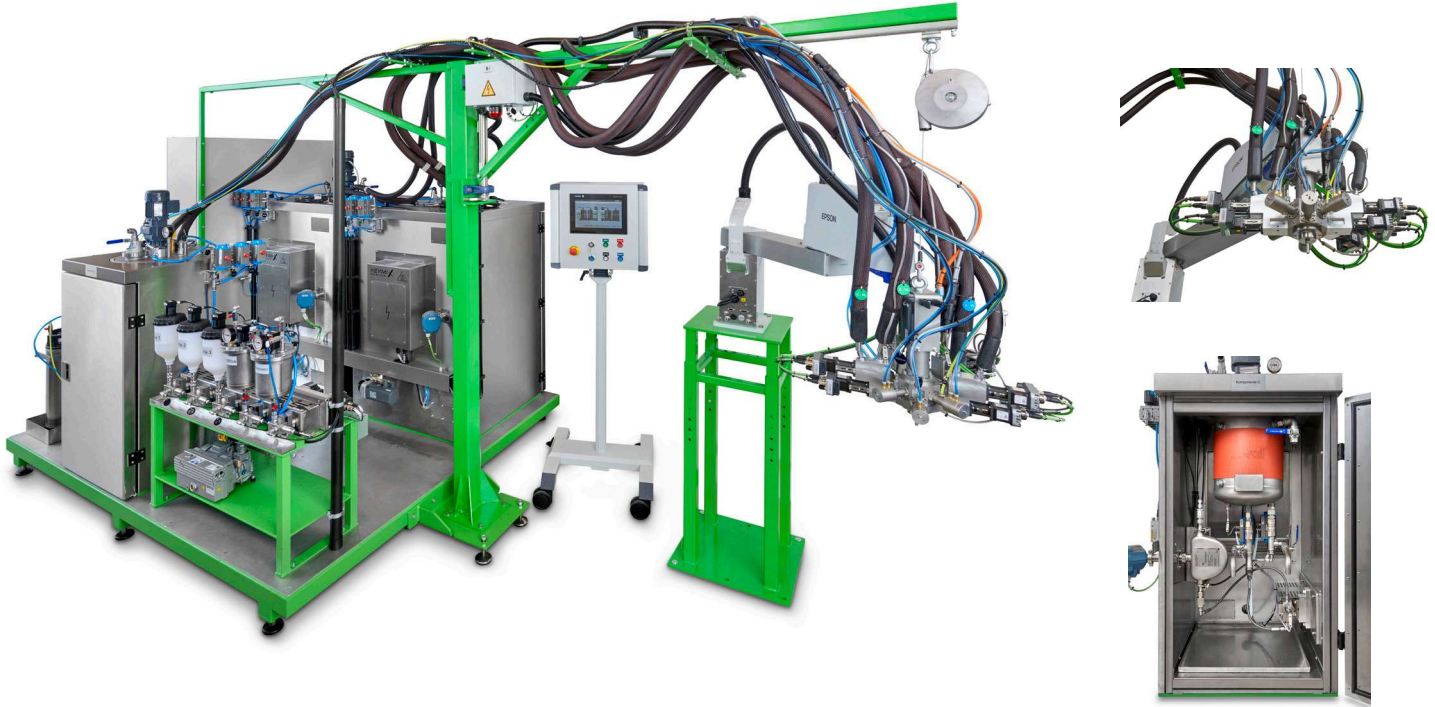

MULTI-KOMPONENTEN POLYURETHAN HEISS-GIESSANLAGE FÜR PUR ELASTOMERE

- Materialbehälter in Edelstahl, 30 – 350 Ltr. Inhalt mit Rührwerk und Füllstand Überwachung
- Elektrisch beheizte und isolierte Wärmekammern, max. Temperatur 130°C
- Hoch präzise Dosierpumpen angetrieben über Servomotoren
- Frei einstellbare Mischungsverhältnisse und Förderleistungen
- Durchflussmengenmessung und Regelung der Komponenten
- Mischkopf mit dynamischem Mischer, Antrieb über Servo Motor, variable Drehzahl
- Automatische Reinigung der Mischkammer
- Vakuum Einheit mit Woulfscche Flasche
- Micro Dosiereinheiten für Farben oder Additive
- SIEMENS Touch Panel